



ALAPONT
GLOBAL


Rampas de carga

PASARELA DE ACERO DESLIZANTE

Las pasarelas de acero se utilizan para salvaguardar el desnivel entre el almacén y el camión de forma manual.

Su instalación es muy sencilla, se fija al muelle del edificio, o en su caso, al andén si dispone de él. No precisan de corriente eléctrica y pueden ser fijas o móviles.

- No precisan de corriente eléctrica, por lo que es ideal para aquellas naves que no dispongan de luz.
- Pueden ser fijas o deslizable lateralmente, pudiendo desplazarse lateralmente optimizando su uso.

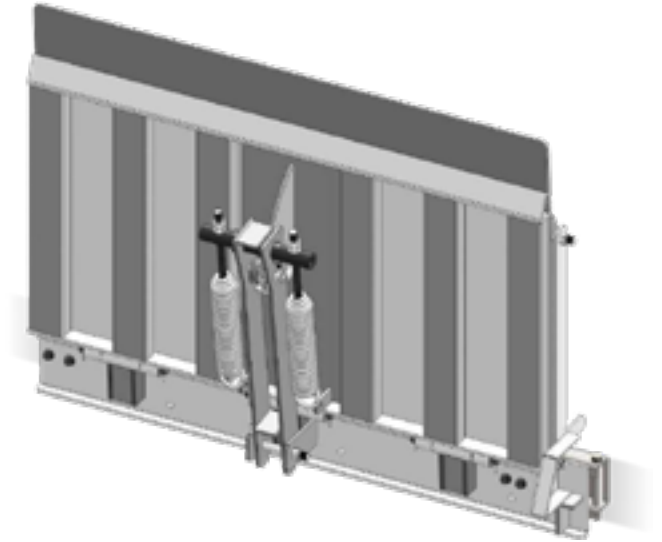


DESCRIPCIÓN TÉCNICA



- ✓ **Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción** de acero aleado. **La perfecta relación entre fuerza y elasticidad** permite anular totalmente el peso de la plataforma, facilitando una maniobrabilidad sin esfuerzo por parte del operario al realizar la tarea de nivelación.
- ✓ **Posición de espera con bloqueo de la plataforma** para mayor seguridad y comodidad de manipulación, lo que permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo.
- ✓ Plataforma dotada de **superficie antideslizante** de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior.
- ✓ **Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo**, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños.
- ✓ **Guiado transversal sobre carril sin fin** (tipo deslizable) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro. Esto permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo.


MEDIDAS

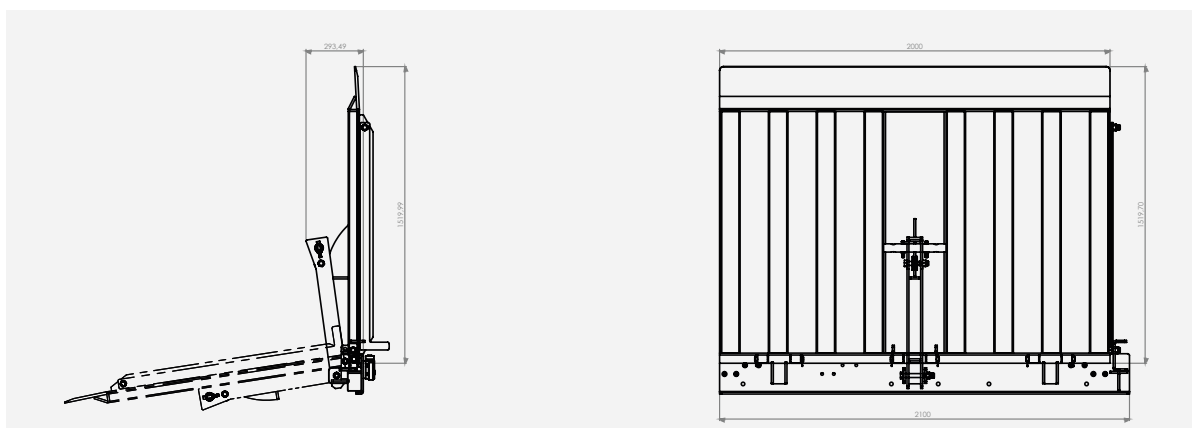

REF.	MEDIDAS (mm)	H1	H2	Carga máx. (kg)
3001B0101000	1.500 x 1.000	21 cm	14 cm	4.000
3001B0102000	1.500 X 1.200	25 cm	18 cm	4.000
3001B0103000	1.500 x 1.500	30 cm	23 cm	4.000
3001B0104000	2.000 x 1.000	21 cm	14 cm	4.000
3001B0105000	2.000 x 1.200	25 cm	18 cm	4.000
3001B0106000	2.000 x 1.500	30 cm	23 cm	4.000

* Uso limitado a transpaletas manuales o motorizadas. No utilizar con carretillas elevadoras.

REQUISITOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN

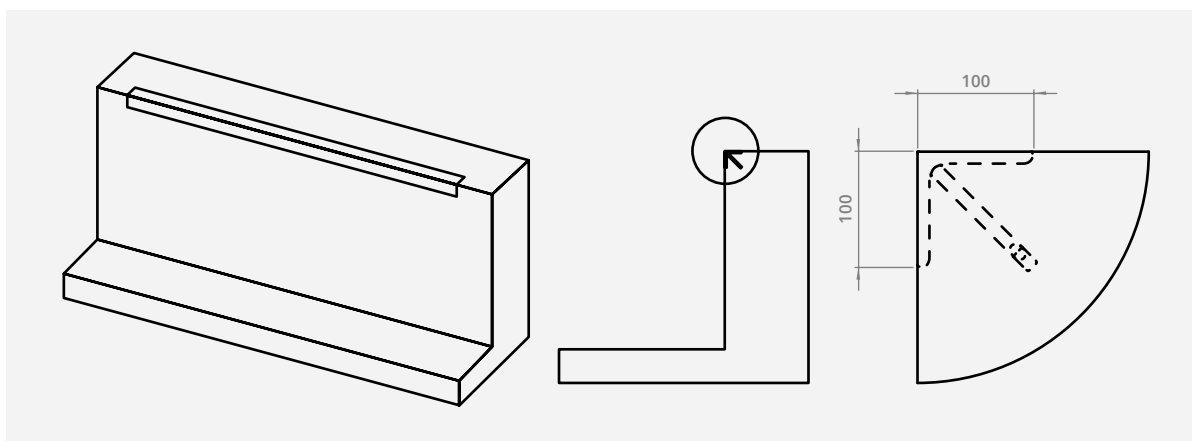

- Indispensable para la instalación colocar un ángulo metálico (100x100x10 mm) en el borde del hormigón para poder soldar la base de la pasarela a este.
- El ancho del ángulo debe tener como mínimo el ancho de la pasarela a instalar.

ACABADO

OPCIÓN ESTÁNDAR

- Color:



Negro