



Puerta guillotina frigorífica

Las puertas guillotina frigoríficas Kavidoors están diseñadas como solución en cámaras frigoríficas de (+0 °C) , (-20°C) a (-40 °C) y zonas de acceso donde no haya espacio lateral pero sí de altura libre.

Marco

Construido con aluminio extrusionado en forma de L con doble puente de rotura térmica para resistencia calefactora en aplicaciones de temperatura de congelación.

Los contramarcos de aluminio se adaptan a cualquier espesor de panel.

Temperatura	+0 °C	-20 °C	-40 °C
Espesor de la hoja	100 mm	120 mm	140 mm

Hoja

Superpuesta sobre el marco. Compuesta por un bastidor interior de aluminio anodizado. Núcleo de espuma PIR, densidad nominal 40-45kg/m³. La hoja dispone de doble burlete de PVC flexible que asegura una perfecta hermeticidad.

Ancho luz máximo	4,5 m
Alto luz máximo	5,5 m


Características opcionales

- Mirilla doble cristal 300x300 para puertas de conservación.
- Apertura con muelles pretensados.
- Si no existe otra salida en la cámara, la puerta se debe pedir con puerta pivotante inscrita, o efectuar la instalación de una puerta pivotante adicional.

Características diferenciales


- Equipada con una cortina fotoeléctrica CEDES de 2,5 metros, ofrece una protección superior y fiable.

**Descubre como funciona
en el siguiente video:**



Dintel

Fabricado con guías con caída, facilitando así la limpieza y evitando la formación de suciedad en los cables.

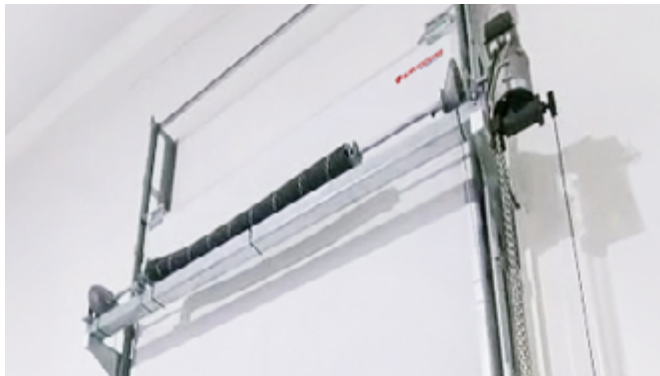

Automatismo

Se suministra preinstalado, por lo que cuenta con una programación fácil y rápida.

Alimentación 3x400V a 50 Hz.

Motor

Finales de carrera electrónicos y freno paracaídas. Motor IP65 con cadena. Alimentación 3x400C a 50 Hz.

Velocidad de 20-24 revoluciones por minuto. Potencia de 0,45 kW/0,8 kW/1,1 kW. Resistencia a entornos industriales.

Recubrimientos

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

Guía

La hoja se desliza por las guías verticales a través del sistema de patines.

Sistema de seguridad

Paracaídas de seguridad en caso de rotura de cable y barreras de fotocélulas antigolpeo con retorno automático.



Fácil montaje

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento. Puerta premontada. Regulable.



Gran resistencia y durabilidad

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos dependiendo del acabado.



Diseño

Acabado higiénico de fácil limpieza.



Industria alimentaria

Óptima para industria alimentaria.



Elementos mecánicos

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.



Guía en la instalación

Acceso cómodo a la guía durante la instalación, ajuste o reparación.



Materiales

Materiales en acero inoxidable y aluminio anodizado.



Temperatura

Apta para zonas húmedas.




Gran hermeticidad


Alta hermeticidad y aislamiento.

Dimensiones genéricas


Vista exterior

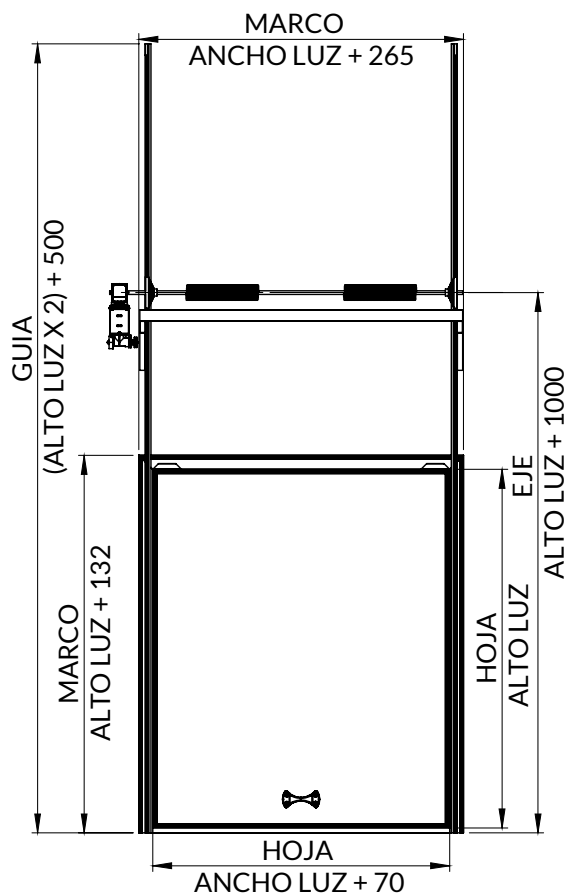

Vista lateral

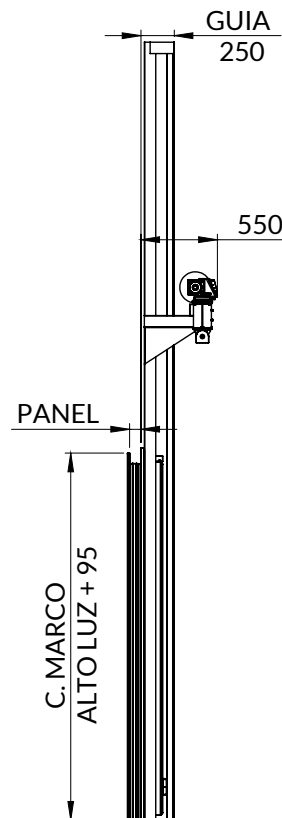

Vista interior

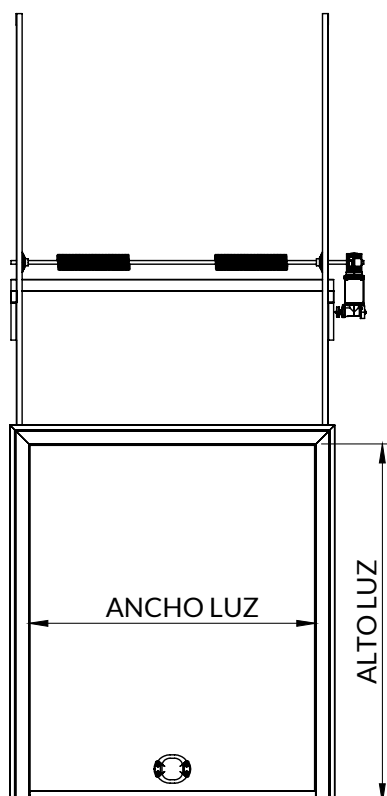

Vista superior

