

Ficha técnica

Puerta guillotina cortafuegos

PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS



Las puertas guillotinas cortafuegos Kavidoors están diseñadas para **zonas de acceso donde no haya espacio lateral pero sí de altura libre. Resisten al fuego durante una hora.** Suelen permanecer abiertas, **retenidas por un electroimán**, hasta que, en caso de detección de incendios o un corte en el suministro eléctrico, el sistema de contrapesos provoque el **cierre automático de las puertas.**

Opciones

- ✓ Posibilidad de incorporar abertura inferior en la hoja que permita el paso de ciertos servicios, como los carriles electrificados de una cinta transportadora que discurre a través del hueco que se quiere cerrar.
- ✓ Opción de pintura líquida satinada

Marco

Perfiles plegados de acero galvanizado contrapuestos en hoja y pared. Preparados para albergar **junta intumescente** en toda su longitud, la cual **se expande en caso de incendio** dejando el habitáculo totalmente sellado.

Hoja

La hoja está fabricada a partir de paneles modulares machihembrados. Panel compuesto por una **placa de acero galvanizado por ambos lados**, rellena de lana de roca mineral y yeso. Tiene un **grosor de 78 mm**. Incorpora un perfil metálico perimetral en forma de U. Tirador de apertura/cierre embutido en la hoja.

Herrajes


Palanca interior y exterior de acero inoxidable. Se puede abrir la puerta suavemente sin esfuerzo.

Guía

Guía de acero galvanizado que proporciona una rodadura perfecta de los patines en su interior. La hoja tiene **cuatro patines laterales instalados**, dos en la parte inferior y dos en la superior. Estos últimos tienen la finalidad de **amortiguar la caída ante un eventual fallo de la transmisión**. En aquellos casos donde el tamaño y el peso lo recomiendan, se sustituirán por doble cable de transmisión.



- 1 Rodillos de acompañamiento.
- 2 Cortahumos.
- 3 Hoja.
- 4 Puerta guillotina cortafuegos.

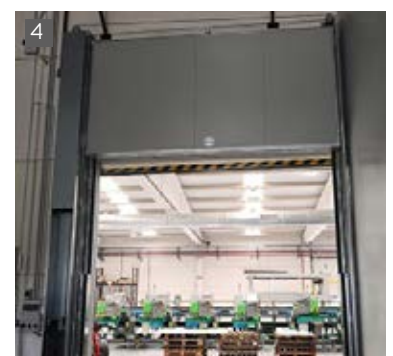

Hermeticidad

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se producen pérdidas innecesarias de energía.



Fuego

Resistente al fuego hasta 60 minutos.



Instalación

Lugares sin espacio lateral pero sí de altura libre.



Marcado CE

Adaptable a los requisitos del proyecto.



ventas@kavidoors.com

+34 960 619 716

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com