




Puerta rápida apilable

Las puertas rápidas apilables Kavidoors dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, tanto en interior como en exterior, con alto tránsito de personas y vehículos con necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre. Resistencia al viento de hasta clase 5.

Su aplicación puede ser en huecos de grandes dimensiones y en cualquier sector de la industria, siendo importante resaltar la mejora en la eficiencia energética de la instalación por su velocidad de accionamiento.

Tipos de aperturas:

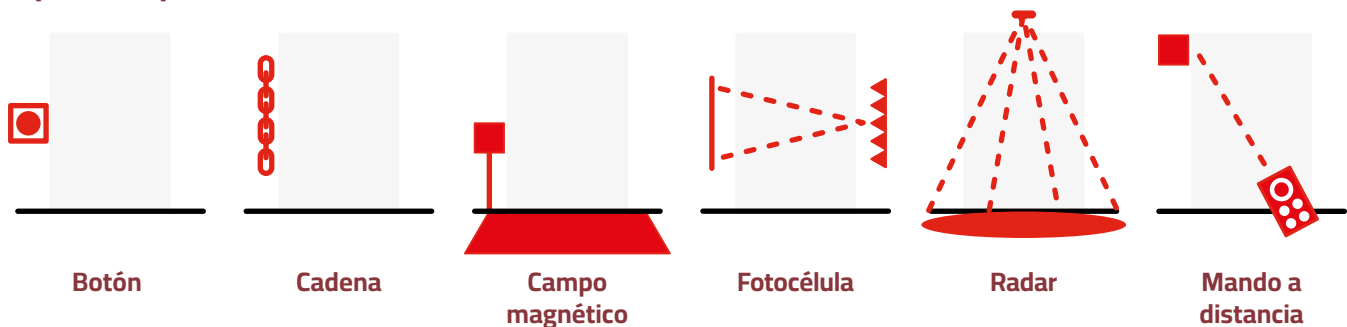

Opciones

- Automatización (Opciones de apertura).
- Cubremotor metálico.
- Distintas configuraciones de ventana.
- Perfilería lacada en blanco.
- Sistema SAI de emergencia.
- KIT sala blanca (cubremotor, junta estanca...).
- Señalización iluminosa.
- Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- Motor protección humedad IP65.
- Motor en posición horizontal.
- Autorreparable.
- Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026-RAL 2005.

Características diferenciales

- Lona plástica de alta calidad con resistencia al desgaste, a la abrasión, a la decoloración y cumplen con certificado ignífugo del tipo M2.

Estructura

Guías laterales y cajón superior fabricados en acero galvanizado y lacado, provistas de juntas laterales.

Configurada con una lona fabricada en tejido de poliéster con revestimiento de PVC por las dos caras, de 900 gr/m2. Cuenta con dos líneas de mirillas.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores para atender las necesidades de cada cliente: blanco 9016, amarillo 1003, naranja 2004, rojo3002, azul 5015, azul 5002, verde 6026, gris 7038 y negro 9005.

Cuadro de maniobras

- Programable.
- Protección IP65.



Seguridad

Dispone de banda de seguridad inferior antiplastamiento, motor con sistema de paracaídas, botonera interior/ exterior, fotocélula y franja inferior de lona en amarillo y negro.

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1. Temporizador y variador de velocidad. Reacción al fuego: clasificación M2.

Motor

- Motor trifásico con sistema de paracaídas integrado en su engranaje y finales de carrera por encoder.
- Velocidad 1 m/s.

**Descubre como funciona
en el siguiente video:**



Resistencia

Gran resistencia al aire. Viento hasta clase 5.



Cierre

Cierre con garantías climáticas y sanitarias.



Hermeticidad

El cierre rápido y hermético de la puerta rápida apilable Kavidoors permite un mejor control climático. Utilizando un sistema de lona sin refuerzos y una guía hermética, hacemos posible un cierre con garantías climáticas y sanitarias.



Velocidad apertura/cierre

Apertura y cierre con variador de velocidad: velocidad máxima de apertura y cierre de 1 m/s.



Facil montaje

Fácil programación y regulación.



Mantenimiento

Bajo mantenimiento.



Seguridad

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 2 de resistencia al viento. El motor cumple con la norma DIN-EN 12453 para Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje.




Durabilidad


Las puertas rápidas Kavidoors están fabricadas con materiales de gran calidad, ofreciendo gran resistencia y durabilidad.

Dimensiones genéricas


Vista general

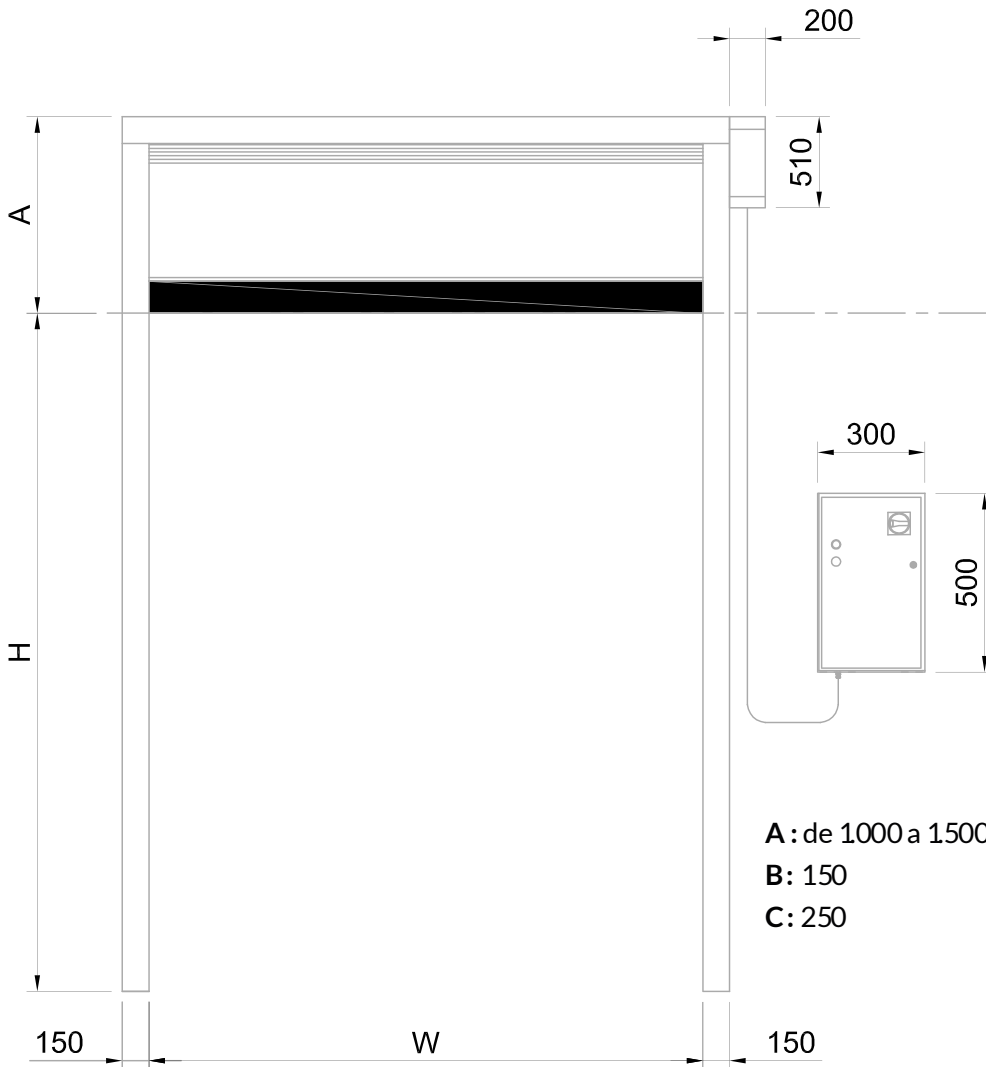

Vista lateral

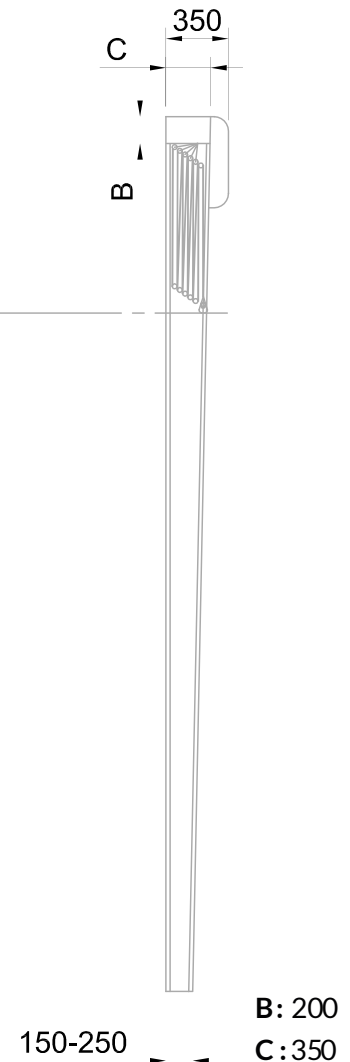

Detalles sujeción

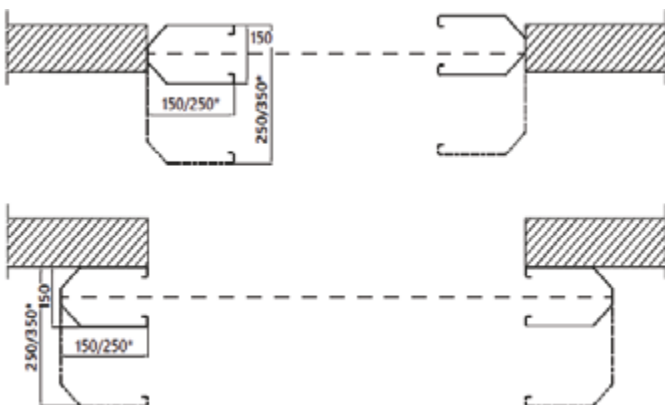

Sistema de sellado

