




Puerta rápida enrollable autorreparable

Las puertas rápidas enrollables autorreparables Kavidoors dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, en interiores, con alto tránsito de personas y vehículos con necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.

Gracias a su función autorreparable, si recibe un golpe, la lona se sale de las guías sin sufrir ningún daño y acto seguido vuela a su posición original para continuar trabajando con total normalidad.

Tipos de aperturas:

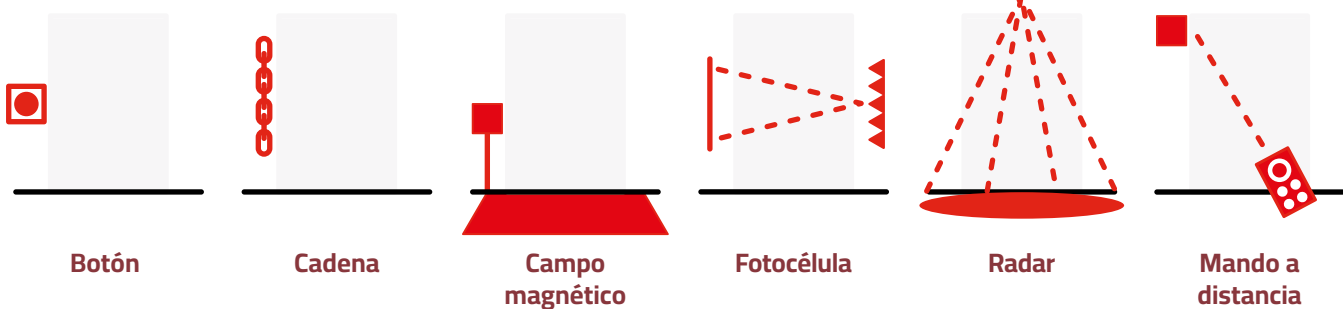

Características opcionales

- Todos los elementos en acero inoxidable (guías, dintel, consola, pies y tornillería).
- Cubremotor metálico inoxidable.
- Perfilería lacada en blanco.
- Mirillas adicionales o a medida.
- Seguridad mediante cortina de fotocélulas integrada en la guía
- Sistema de alimentación ininterrumpida monofásica 1200w (SAI).
- Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- Cuadro eléctrico con conexión monofásica, us a 220V o 60 Hz, $v=1,2$ m/s con variador.
- Baliza intermitente.

Características diferenciales

- Lona plástica de alta calidad con resistencia al desgaste, a la abrasión, a la decoloración y cumplen con certificado ignífugo del tipo M2.

Estructura

Fabricada con dintel de aluminio anodizado o inoxidable con alto grado de estanqueidad.

Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable. Sistema de cables ocultos.

Lona

Lona de PVC-Nylon entretelado de 1 mm de espesor y 950 gr/m².

Seguridad

Seguridad mediante barrera de fotocélulas integrada en la guía.

Botonera de emergencia interior/exterior. No precisa de banda de seguridad.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



Motor

- Tensión de alimentación 3x230/400 VAC+PE, 05 CV, 160 rpm, IP54.
- Velocidad de apertura y cierre: 1 m/s.
- Finales de carrera electrónicos o por encoder.
- Engranajes de nivel de ruido reducido.

Cuadro de maniobras

- 1x230 VAC+PE a 50-60 Hz, con variador de frecuencia de potencia máxima de salida 0.75 kW.
- Control digital de regulación y posición de la puerta.
- Caja protectora IP55 en material plástico ABS para montar en lugares con temperatura positiva.
- Protegido con el uso de equipos de clase II y de un aislamiento reforzado.
- Visor del display en la carcasa para facilitar el uso cuando la caja está cerrada.

**Descubre como funciona
en el siguiente video:**



Fácil montaje

Fácil programación y regulación. Bajo mantenimiento.



Cierre

Cierre con garantías climáticas y sanitarias al usar un sistema de lonas sin refuerzos y una guía hermética.



Velocidad apertura/cierre

Apertura y cierre con variador de velocidad: velocidad máxima de apertura de 1.2 m/s.



Durabilidad

Materiales de calidad, ofreciendo gran resistencia y durabilidad. Sistema autorreparable.



Seguridad

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 3 de resistencia al viento.




Puerta preinstalada

Puerta preinstalada y con toda la tornillería.



Dimensiones genéricas

Menor a 3.200

Vista general

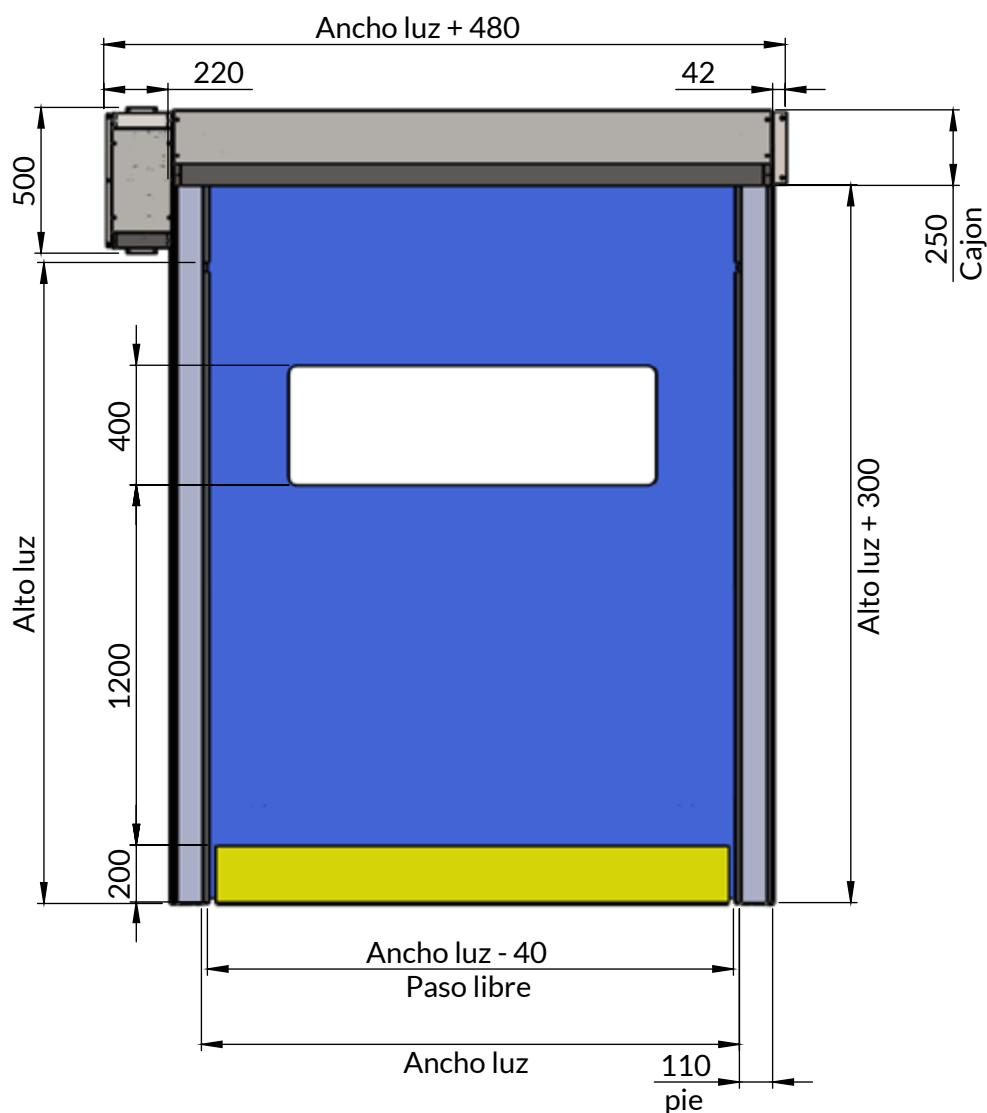


Vista lateral

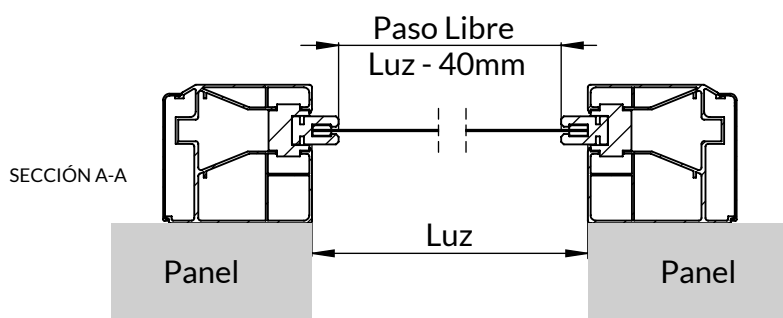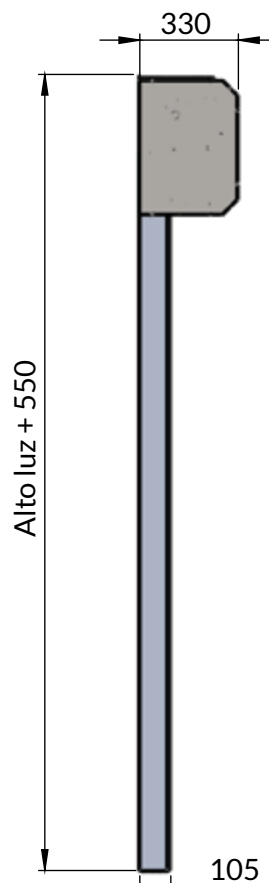


Dimensiones genéricas

Mayor a 3.200

Puerta cerrada

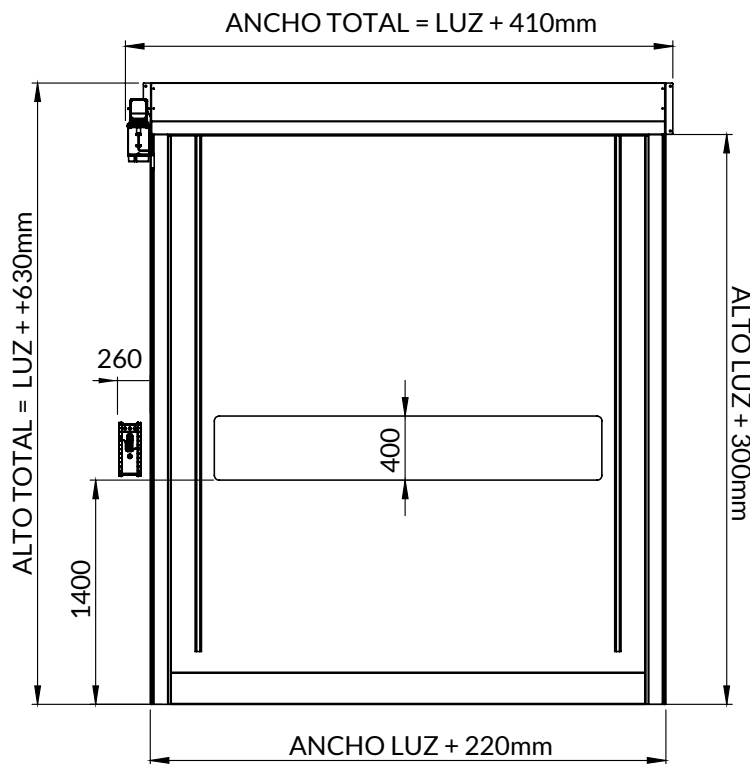

Vista lateral

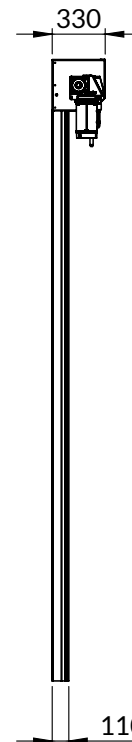

* Opción con cubremotor

Puerta abierta

