




Puerta rápida enrollable horizontal

Las puertas rápidas enrollables horizontales Kavidoors dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, tanto en interior como en exterior. Resistencia al viento clase 2.

Evita la posible entrada de suciedad o bacterias en el interior del edificio. Libera el espacio el doble de rápido. Lona de PVC con gran ventana de visión.

Tipos de aperturas:

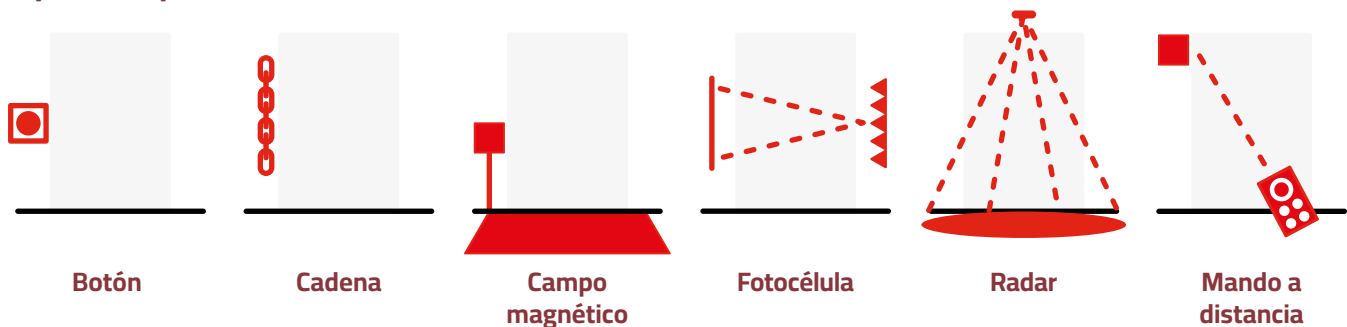

Opciones

- Automatización (Opciones de apertura).
- Cubremotor metálico.
- Distintas configuraciones de ventana.
- Perfilería lacada en blanco.
- Sistema SAI de emergencia.
- KIT sala blanca (cubremotor, junta estanca...).
- Cuadro de maniobras: final de carrera digital o mecánico.
- Señalización iluminosa.
- Diseño de lonas corporativas personalizadas.

- Motor protección humedad IP65.
- Motor en posición horizontal.
- Autorreparable.
- Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026-RAL 2005.

Características diferenciales

- Lona de PVC de alta resistencia.
- Maniobra digital de regulación y posicionamiento de la puerta.

Seguridad

Dispone de barrera de fotocélulas IP67 2000H ó 2500H integrada en la guía. Sistema antichoque y luz intermitente o giratoria. Botonera de emergencia interior/exterior y posibilidad de apertura manual en caso de emergencia.

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1. Temporizador y variador de velocidad.

Motor

- Cumple con la norma DIN-EN 12453 para "Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje".
- Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.
- Potencia: 0.45 kW.
- Finales de carrera electrónicos.
- Puerta superrápida "Variador". Velocidad apertura hasta 3 m/s y cierre hasta 1 m/s.

Estructura

Guías laterales galvanizadas para la entrada de los rieles deslizantes horizontales y los ejes de bobinado. Es guiado por dos barras de aluminio E6/EV1 anodizadas conectadas al carro.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

Cuadro de maniobras

- Fuente de alimentación: 1N 230V, PE; 3N400V,PE/3. 400 V, PE.
- Frecuencia de operación 50-60 Hz.
- Tensión 24V.
- Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm.
- Módulo de USB 1.
- Contactos de relé 1.
- Protección IP65.
- Unidad de control microprocesador DR2100 con interruptor principal y convertidor de frecuencia integrado 230V/50 Hz.
- Pantalla para menú y visualización de errores.
- Incluye interruptor de emergencia y triple pulsador integrado en el cuadro de maniobras de acero (IP54).
- Cierre automático con tiempo de apertura ajustable.



Resistencia

Gran resistencia al aire. Viento clase 2.



Velocidad apertura/cierre

Apertura y cierre con variador de velocidad: velocidad máxima de apertura de 3 m/s y cierre de 1m/s.



Cierre

Cierre con garantías climáticas y sanitarias.



Facil montaje

Fácil programación y regulación.



Durabilidad

Las puertas rápidas Kaviddoors están fabricadas con materiales de gran calidad, ofreciendo gran resistencia y durabilidad.




Mantenimiento


Bajo mantenimiento.

Dimensiones genéricas

Vista general

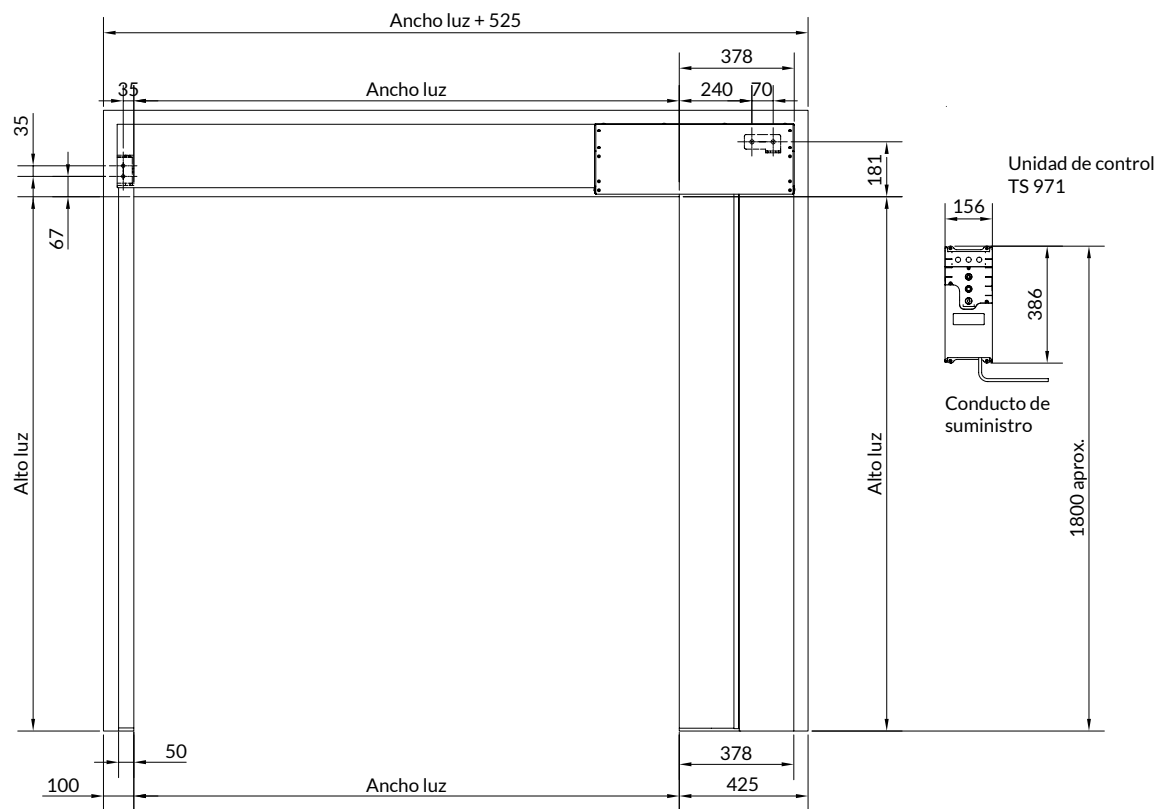

Vista lateral

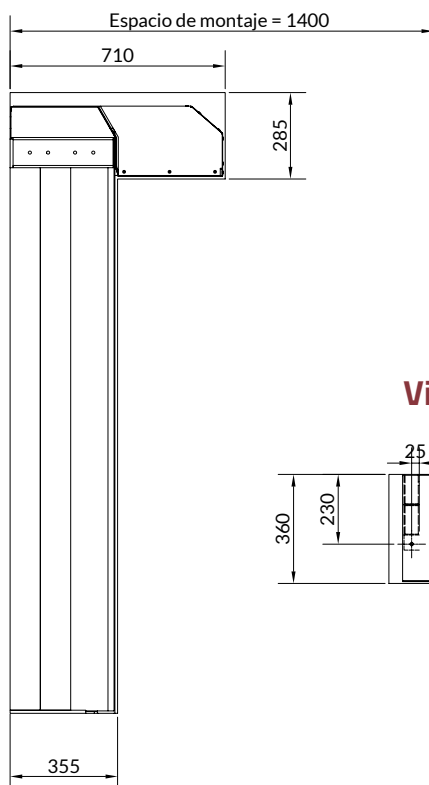

Vista superior

