




Puerta rápida enrollable sala limpia autorreparable

Las puertas rápidas enrollables de sala blanca Kavidoors dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, especialmente entre zona “limpia” y “sucia” a través de un sistema de “esclusa” con alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.

Si recibe un golpe, la lona se sale de las guías sin sufrir ningún daño y acto seguido vuelve a su posición original.

Tipos de aperturas:

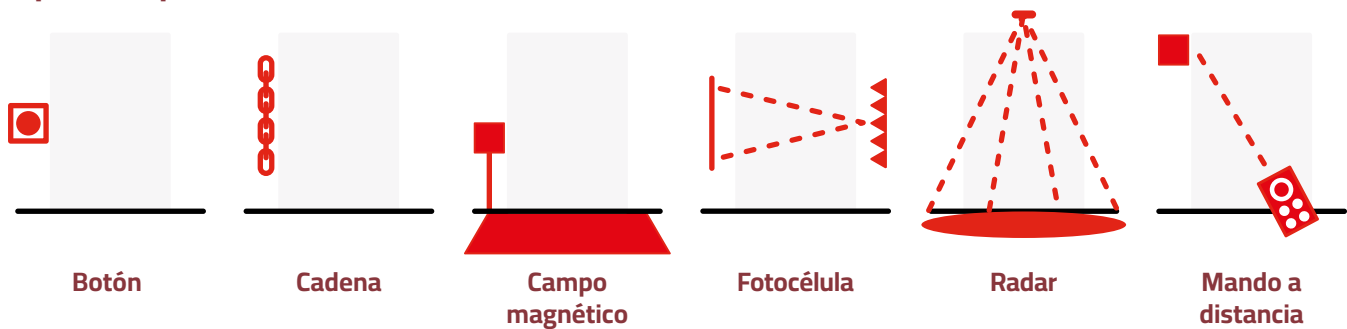

Opciones

- Todos los elementos en acero inoxidable (guías, dintel, consola, pies y tornillería).
- Estructura en aluminio anodizado.
- Sistema de alimentación ininterrumpida monofásico 1200w (SAI).
- Gran variedad de colores RAL.
- Baliza intermitente.
- Dintel reducido.
- Sistema de esclusa entre varias puertas a través de centralita programable.

- Mirillas adicionales o a medida.
- Mando a distancia
- Botonera incrustada en el pie
- Apertura “Don’t touch”

Características diferenciales

- Lona plástica de alta calidad con resistencia al desgaste, a la abrasión, a la decoloración y cumplen con certificado ignífugo del tipo M2.

Motor

- Fuente de alimentación 3PH 230V/400V VAC+PE, 160 rpm, IP54.
- Velocidad de apertura y cierre: 1,2 m/s.
- Potencia: 0,55 kW.
- Finales de carrera electrónicos.
- Engranajes de nivel de ruido reducido.
- 35 N/m.
- Posicionamiento por encoder. Opción de incorporar detectores electrónicos.
- Cubremotor.

Cuadro de maniobras

- Conexión monofásica 1x230 VAC+PE a 50-60 Hz y con variador de frecuencia.
- Control digital de regulación y posición de la puerta.
- Caja protectora IP56 en material plástico ABS para montar en lugares con temperatura positiva.
- Protegido con el uso de equipos de clase II y de un aislamiento reforzado.
- Visor del display en la carcasa para facilitar el uso cuando la caja está cerrada.
- Temporización de cierre de 0 a 99 segundos.
- Rampas de aceleración y deceleración ajustables.



Fácil montaje

Instalación, programación y regulación sencillas y rápidas con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.



Diseño

Normativa EN ISO 14644-1.



Fijación al suelo

Fijación al suelo oculta.



Seguridad

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 2 de resistencia al viento.



Ahorro

Ahorro de tiempo y dinero.



Higiene

Control y seguridad para una máxima higiene. Fácil limpieza.