




Puerta enrollable de lama aislada

Las persianas enrollables de lamas aisladas Kavidoors están diseñadas para separar y aislar distintas áreas de trabajo con cambios acústicos y térmicos.

Idóneas para el sector aeroportuario, logístico, automoción, agroalimentario o de transporte.

Opciones de apertura

- Mando a distancia.
- Tirador de techo/techo infrarrojo.
- Radar con discriminación hombre-máquina y de tráfico lateral.
- Pulsador fotoeléctrico.
- Sensor de huellas.
- Teclado de contraseña.
- Tarjetas de control de acceso.

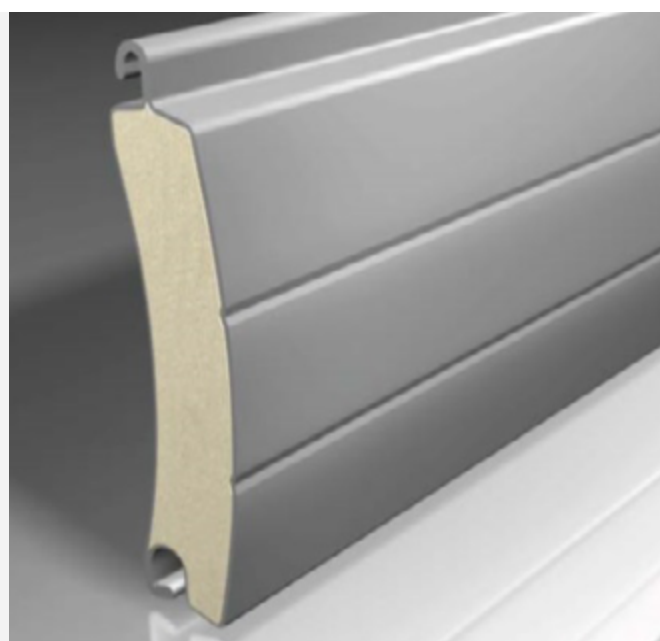

Características opcionales

- Cierre automático.
- Variador de frecuencia para control de la velocidad con rampas de aceleración y frenado a la apertura.
- Chasis lacado en el mismo color que las lamas.
- SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Características diferenciales

- Con un núcleo de poliuretano expandido, esta puerta ofrece una resistencia excepcional y un excelente aislamiento térmico.
- Certificada en clase 2 de viento hasta 12.500 mm de ancho.
- Certificada en clase 4 de viento hasta 8.000 mm de ancho.

Estructura

Persiana elaborada con tejido de lamas de aluminio perfilado aislado de 77x19 mm. Las guías laterales están fabricadas en aluminio de extrusión anodizado con cepillos para obtener un mayor grado de estanqueidad. Las ruedas de guiado disponen de un remate especial de baja fricción para una mínima sonoridad y una máxima durabilidad.

Seguridad

Accionamiento en maniobra de hombre presente al cierre y automática a la apertura.

Motor

- Tambor de enrollamiento metálico de aluminio de extrusión.
- Motorización lateral a eje con paracaídas.
- Finales de carrera electrónicos con programación de posiciones de apertura y cierre a pie de persiana.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



Fácil montaje

Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.



Durabilidad

Máxima fiabilidad, durabilidad y seguridad.



Apertura y cierre

Apertura y cierre rápido. Reducción del ruido.



Vida

Vida útil larga.



Diseño

Diseño compacto y sencillo.



Ahorro

Ahorro de espacio y de costes.



Gran resistencia

Gran resistencia térmica y al viento.




Anclajes

Ausencia de anclajes al techo.


Dimensiones genéricas

Parques logísticos


Vista exterior

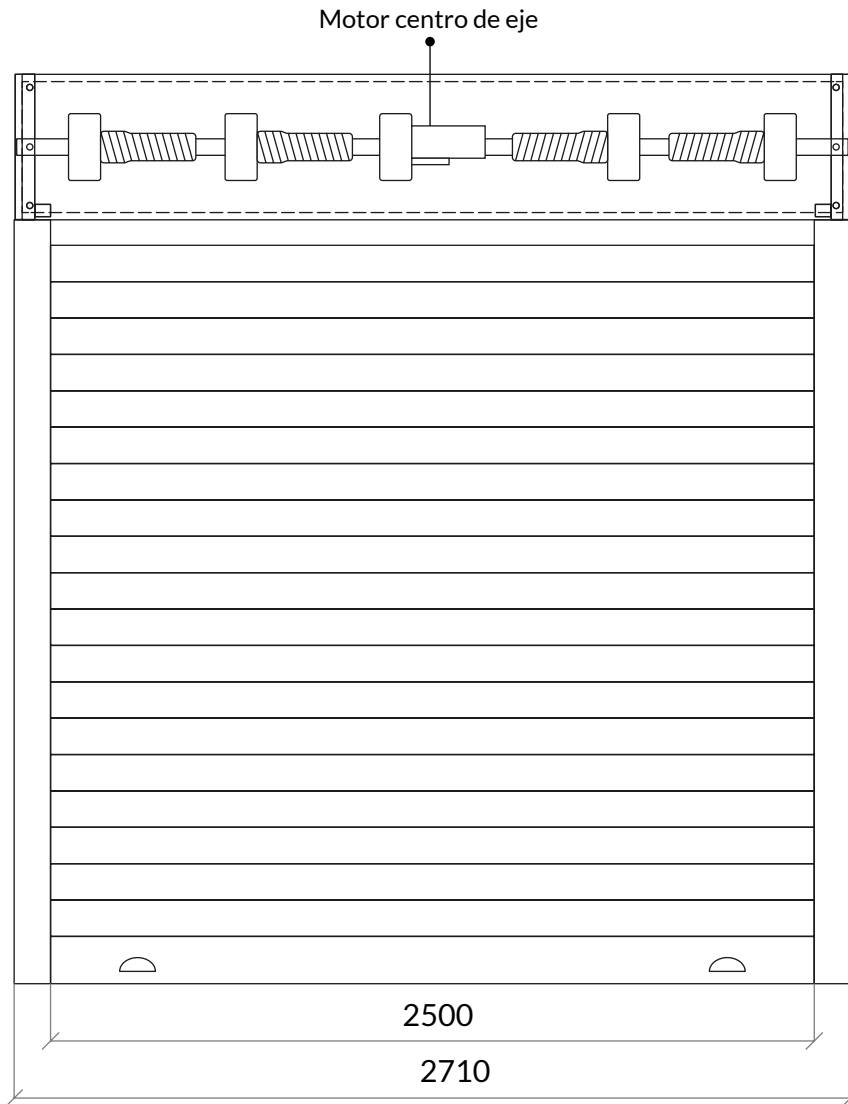


Vista lateral

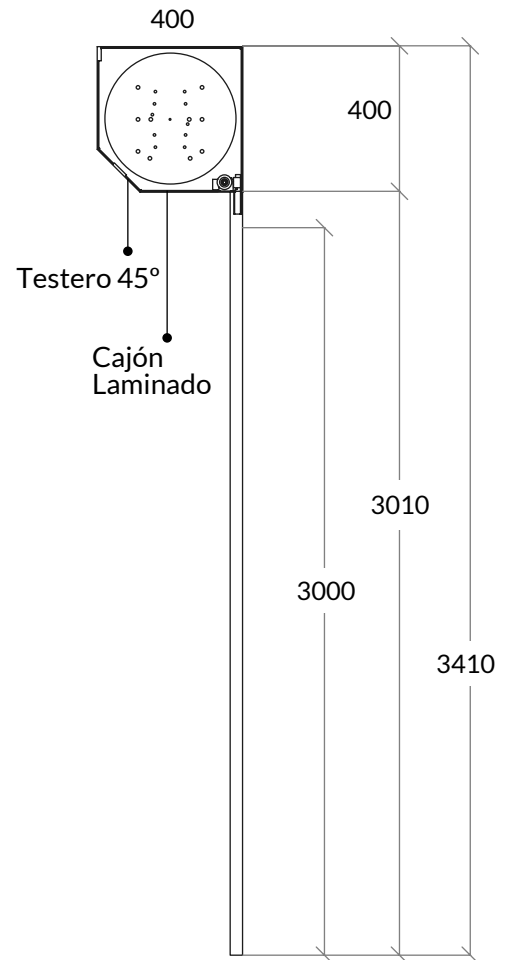


Guía



Lama




Instalación guía



Guía solapada


Enrollamiento mín. Ø

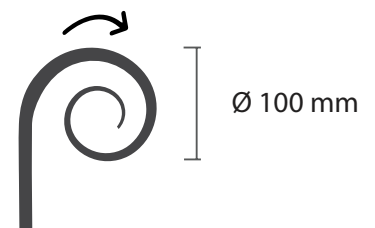


Dimensiones genéricas

Grandes dimensiones


Vista exterior

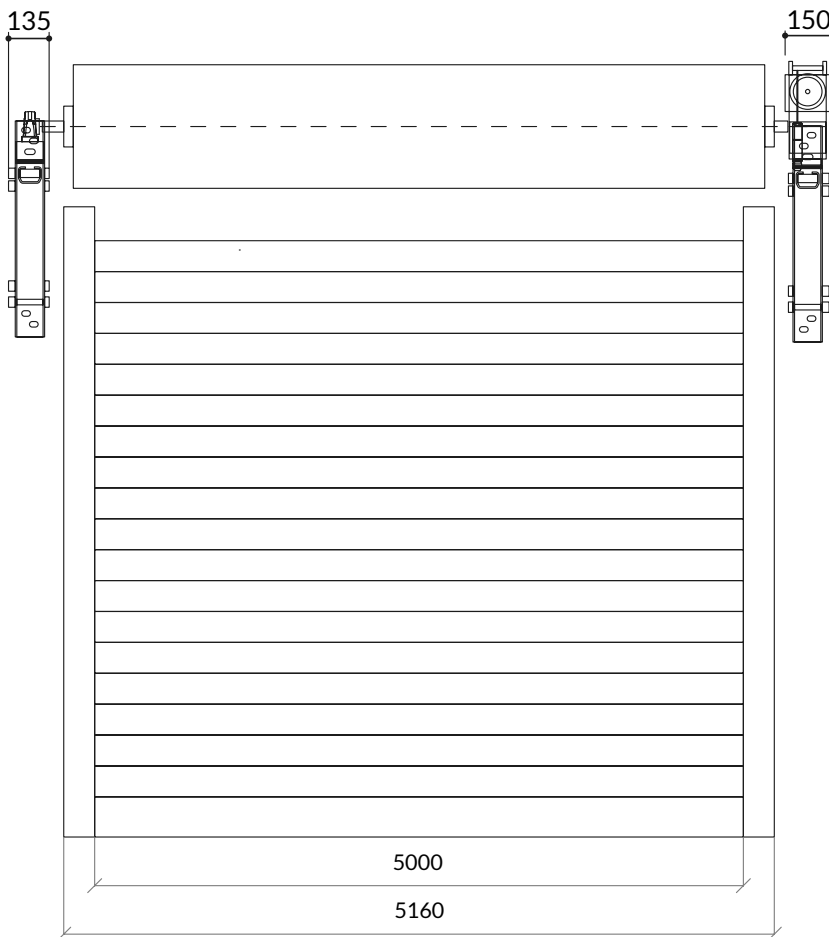

Vista lateral

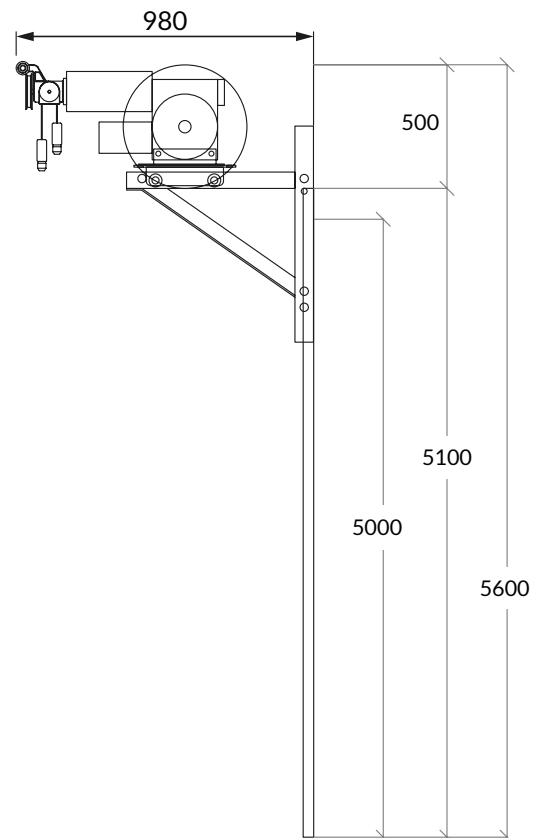


Guía



Guía maxi 80 x 120

Lama



Enrollamiento mín. Ø

