




Puerta rápida espiral

Las puertas rápidas espiral Kavidoors están diseñadas para ser instaladas en aquellos lugares donde se requiera un gran aislamiento térmico y una velocidad de apertura y cierre elevada.

Posibilidad de aplicación tanto en interior como en exterior en fachadas en sectores como la logística, alimentación, automoción, industria o transporte.

Tipos de aperturas:

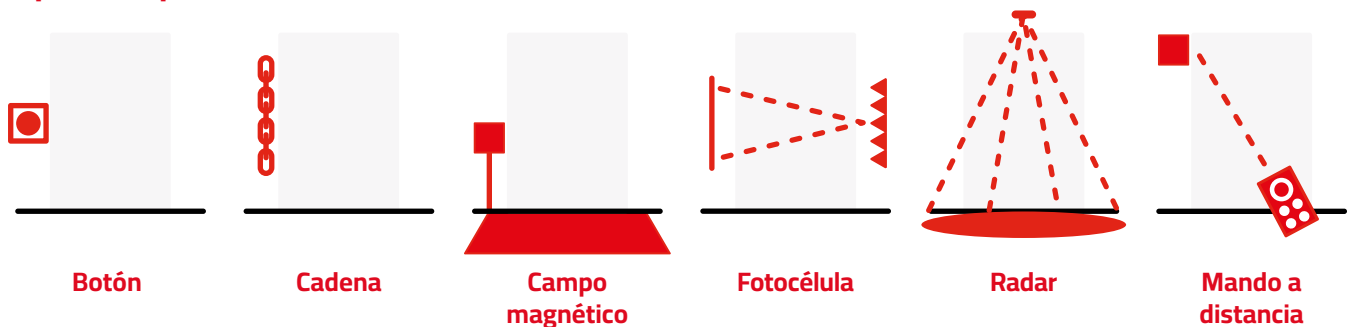

Características opcionales

- Aislamiento acústico de las guías.
- Luz intermitente o giratoria.
- Transmisores de pulso.
- Paneles de aluminio con vidrio o ISO.
- Sin sistema de resorte.
- Cubierta de la unidad/balas.
- Bucle de inducción.
- Radio control (control remoto).

Características diferenciales

- Cuadro de maniobras inverter
- Cumple con las normas 12453-12445/EC y UNI EN 13241-1/EC, garantizando así su calidad y seguridad.

Hoja

La hoja de la puerta está fabricada con paneles ISO rellenos de espuma PiR de 40 mm de espesor. Las cuchillas están unidas a una cadena de bisagra y guiadas verticalmente.

Guías

Rieles preacabados, resistentes, autoportantes y galvanizados con consola espiral integrada.




Marco

Marco superior, inferior y lateral diseñados en aluminio E6/EV1 anodizado. Opción de pintarse en color RAL.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

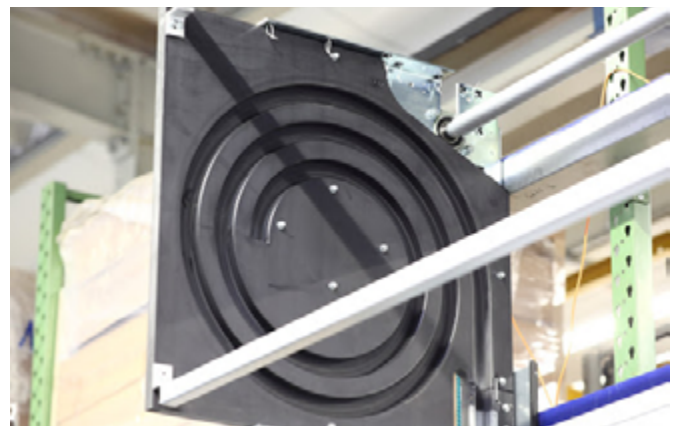

Procesos logísticos

Mejora los flujos de trabajo y procesos logísticos.



Guiado

Funcionamiento de guiado silencioso de bajo desgaste.



Ahorro

Ahorro energético.



Personalización

Diseño personalizable.



Bajo mantenimiento

Bajo mantenimiento y fácil de sustituir.



Velocidad de apertura y cierre

Velocidad de apertura y cierre elevados: apertura hasta 2,5 m/s y hasta 1 m/s de cierre.



Aislamiento

Elevado aislamiento térmico.




Resistencia

Resistencia contra cargas de viento clase 3-4 y a los golpes. Resistencia hasta 6.000x6.000 mm y más de 500.000 ciclos.

Dimensiones genéricas

Vista exterior

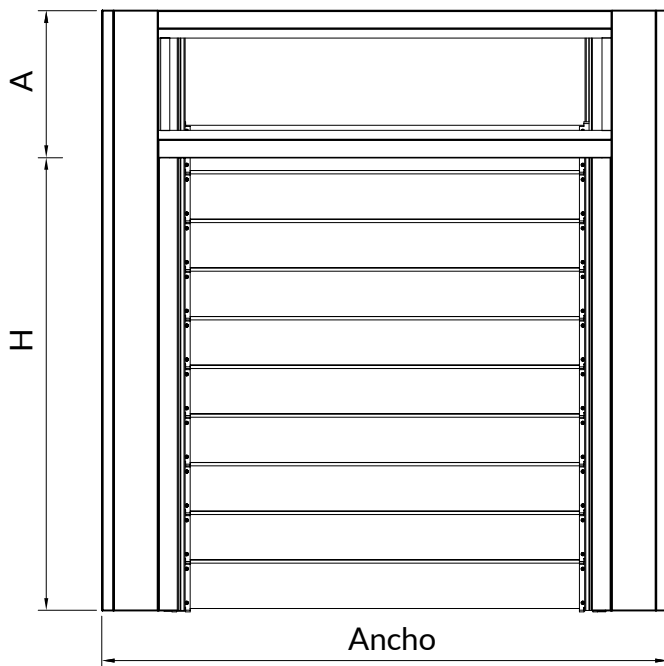

Vista lateral

